


Smart Plus ondervloer

Beschrijving:

- HFPS-ondervloer van uitstekende kwaliteit met alu-vochtbescherming.
- Beperkt het contactgeluid tot het absolute minimum
- Geschikt voor plaatsing onder laminaat- en parketklikvloeren.
- Eenvoudig te installeren

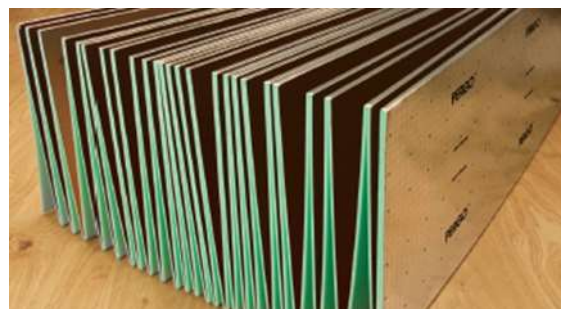


Kenmerken:

Eigenschappen	Resultaat	Testmethode
Productcode	PGUDLSMARTPLUS15	
Kleur	Groen/goud	
Materiaal	HFPS + Alu-vochtbescherming	
Vorm	Aan elkaar bevestigde platen van 'vloerplankformaat'	
Dikte	3mm	EN 823
lengte	15.000mm	EN 822
breedte	1.000mm	EN 822
Compressiesterkte (Bij 0,5 mm vervorming)	90kPa	EN 826
Classificatie vuurbestendigheid	E _{fl}	EN 13501-1
Warmtegeleidingsweerstand	0.086 m ² °K/W	DIN 4108
Contactgeluidsisolatie	ΔL _w = 19dB	ISO 140-8
Demping geluid van voetstappen	-15%	IHD 431
Sd-waarde	> 100m	DIN 52615

Plaatsingsinstructies:

1. Vouw de ondervloer uit op de vloer. Leg de vellen ondervloer parallel met de plaatsingsrichting van uw Pergo®-vloer met het Damp Proof Membrane (zijde met Pergo®-logo) naar boven gekeerd. Doet dit vel per vel, naarmate u vordert met de plaatsing van de vloer.
2. Leg de strook Damp Proof Membrane flap in de eerste rij omhoog tegen de wand. Nadien kunt u het DPM afsnijden tot op 2 cm.
3. Leg de volgende rij naast de eerste. Verwijder de kleefstrip en vouw de DPM-strook terug over de tweede rij.
4. Zorg ervoor dat de ondervloer goed aansluit (laat geen openingen) en dat het DPM perfect is bevestigd.
5. Leg de ondervloer in de laatste rij 2 cm omhoog tegen de wand.
6. Gebruik altijd waterdichte tape om de rollen aan de korte zijde met elkaar te verbinden.

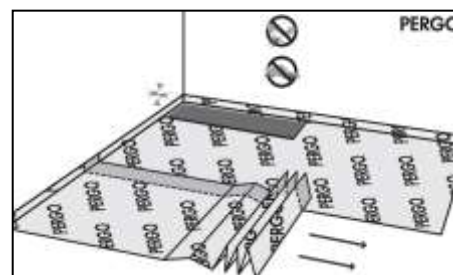

! Indien u deze ondervloer boven een bestaande PVC vloer gebruikt, raden wij aan een damp scherm onder de ondervloer te voorzien.