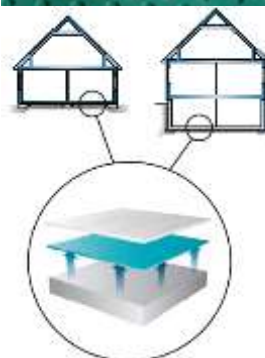


**Moisturbloc Extreme™****Omschrijving:**

- Kan worden geplaatst op ondervloeren met een relatieve vochtigheidsgraad tot 95%
- Ideaal voor plaatsing in kelders en op ondervloeren met een hoge vochtigheidsgraad
- Vroege plaatsing in nieuwe gebouwen is mogelijk
- Geschikt voor vloerverwarming
- Plaatsingstape meegeleverd
- Geen ondervloer nodig
- Stijve constructie - uiterst geschikt voor installatie onder klikvloeren

**Kenmerken:**

Eigenschappen	Testmethode	Resultaat
Materiaal		Polypropyleen (PP)
Vorm		Rol
Warmteweerstand (R-waarde)	ISO 12667	0,048 m <sup>2</sup> K/W
Densiteit		900 kg/m <sup>3</sup>
Waterdampresistentie (z)	EN ISO 12572	1,1 x 10 <sup>6</sup> s/m

**Kenmerken:**

Product (artikelnr.)	Lengte m	Breedte m	Dikte mm	Hoeveelheid m <sup>2</sup>	Gewicht kg
Moisturbloc Extreme, 45025	15	1,05	2,5	15	8,5

**Plaatsingsinstructies:**

De vloer moet schoon, droog en vlak zijn.

Rol de eerste laag uit op de ondervloer met de noppen naar beneden gekeerd en snijd hem op de juiste maat met een cutter.

Het product moet worden geplaatst met een overlapping van 50 mm.

Sluit de naden met de meegeleverde tape.

Ga verder tot de volledige ruimte bedekt is.



Opmerking: De specificaties en kenmerken in deze technische fiche kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd!

