

Eindprofiel voor commercieel gebruik

Omschrijving:

- Speciaal ontwikkeld voor commercieel gebruik en zones voor intensief gebruik
- Duurzaam oppervlak
- Uv-bestendige kleur
- Plaatsing mogelijk met korte of lange zijde naar boven



Kenmerken:

Eigenschappen	Waarde
Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Oppervlak	Krasbestendig
Kleuren	Zilver. Uv-bestendig

Kenmerken:

Product	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Aantal/verpakking stuks
Eindprofiel, 49181	2700	17 (bovenkant) 40 (onderkant)	1,5*	20

*boven vloeroppervlak


Plaatsingsinstructies:

Flexibele plaatsing: Montage met korte of lange zijde bovenaan.

Geschikt voor vloeren van 9 – 10 mm.

Breng lijm aan op de verticale kant van het profiel dat naar de wand is gekeerd.

Gebruik een afstandsblokje om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is tussen het vloerpaneel en de wand. Het afstandsblokje wordt nadien verwijderd en het profiel wordt op zijn plaats geduwd, zodat er een uitzettingsruimte wordt gelaten.

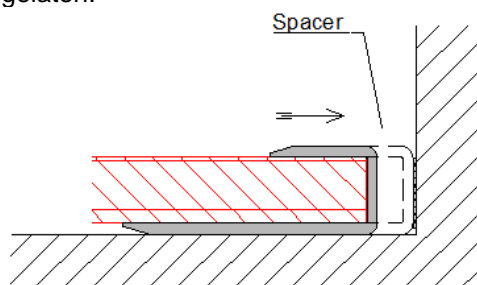

49181

